

CALIBRI DIGITALI IN ESECUZIONE SPECIALE

Serie DIGITRONIC


Per cave esterne con contatti cilindrici

Calibri a corsoio con contatti rivolti verso l'interno.
Fornito completo di astuccio e batteria.



DATI TECNICI

Precisione: secondo norma interna, vedi tabella, escluso errore di quantizzazione
Lettura: su display LCD 9,5 mm
Funzioni: ON/OFF, auto OFF, origine, mm/inch, preselezione quota

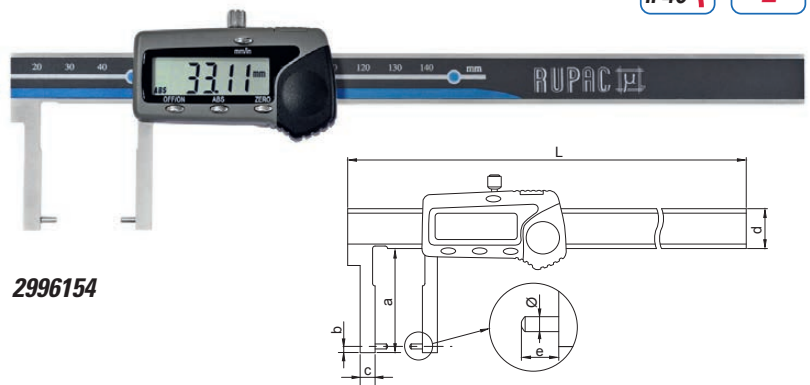

2996154

RICAMBI

Codice 2990000 Batteria SR44 (1,5V)

Codice	Campo di misura	Risoluzione	Precisione ±	Contatti	a	b	c	e	Ø	L	d
2996154	0 - 150	0,01	0,03	punte	40	3	10	5	2	250	16

misure espresse in mm

Serie DIGITRONIC


Per cave esterne con contatti piatti

Calibri a corsoio con becchi rivolti verso l'interno.
Fornito completo di astuccio e batteria.



DATI TECNICI

Precisione: secondo norma interna, vedi tabella, escluso errore di quantizzazione
Lettura: su display LCD 9,5 mm
Funzioni: ON/OFF, auto OFF, origine, mm/inch, preselezione quota

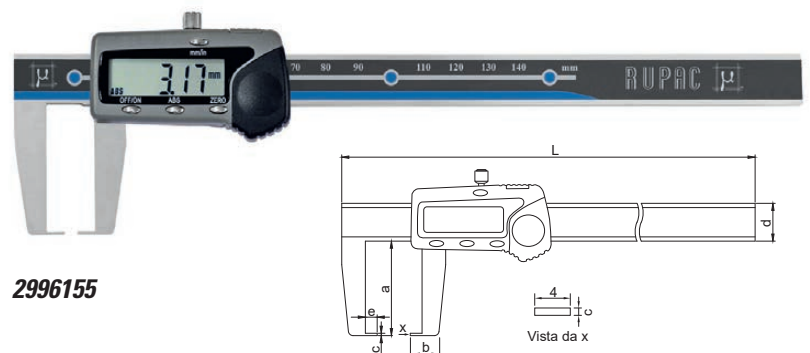

2996155

RICAMBI

Codice 2990000 Batteria SR44 (1,5V)

Codice	Campo di misura	Risoluzione	Precisione ±	Contatti	a	b	c	e	L	d
2996155	0 - 150	0,01	0,03	becchi	40	15	1	5	250	16
2996202	0 - 200	0,01	0,05	becchi	50	19	1	7	310	16

misure espresse in mm

Serie DIGITRONIC


Con becchi a punta

Calibro a corsoio con becchi a punta 30° circa.
Fornito completo di astuccio e batteria.



DATI TECNICI

Precisione: secondo norma interna, vedi tabella, escluso errore di quantizzazione
Lettura: su display LCD 9,5 mm
Funzioni: ON/OFF, auto OFF, origine, mm/inch, preselezione quota

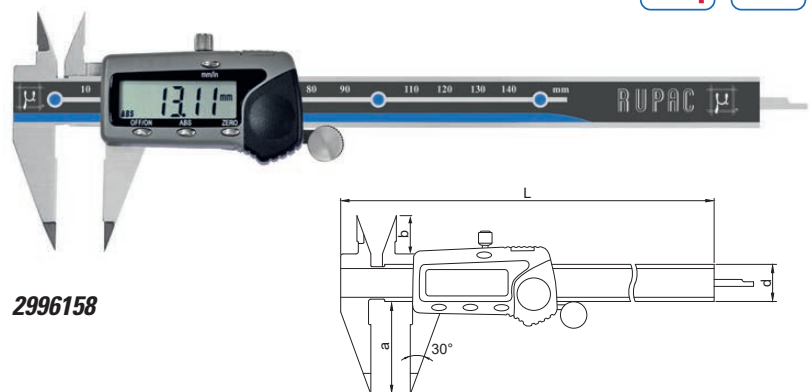

2996158

RICAMBI

Codice 2990000 Batteria SR44 (1,5V)

Codice	Campo di misura	Risoluzione	Precisione ±	Asta di profondità	a	b	L	d
2996158	0 - 150	0,01	0,03	3,8 x 1,4	40	16,5	236	16

misure espresse in mm