CALIBRI DIGITALI PROTEZIONE IP67

Serie Mahr

Con trasmissione dati wireless

Meccanica di qualità superiore in acciaio inossidabile temprato, con guide lappate per uno scorrimento impeccabile.
Misurazioni immediate senza la necessità di riazzerare lo strumento grazie al sistema REFERENCE.
Fornito completo di astuccio e batteria.

4103400

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Lettura: su display LCD alto contrasto 11 mm
Precisione: vedi tabella, escluso errore di quantizzazione
Funzioni: ON/OFF, auto ON/OFF, origine, mm/inch, blocco tasti, blocco quota, preselezione quota, inversione direzione conteggio, mantenimento quota
Uscita dati: vedi tabella *(a richiesta USB/Digimatic)*

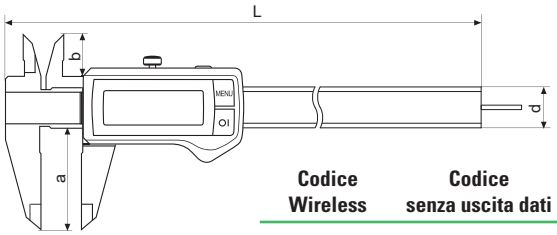

TRASMISSIONE DATI

Codice 4102220 i-Stick ricevitore wireless per collegamento fino a 8 strumenti con software MarCom Professional

Disponibili a richiesta con uscita dati USB/Digimatic

ACCESSORI / RICAMBI

Codice 5304089 Base per misure di profondità L = 100 mm
Codice 7700492 Batteria CR2032 (3V)

Codice Wireless	Codice senza uscita dati	Campo di misura	Risoluzione	Precisione	Asta di profondità	a	b	L	d
4103400	**4103300**	0 - 150	0,01	0,03	Ø 1,5	40	16	235	16
4103402	**4103302**	0 - 150	0,01	0,03	3,8 x 1,3	40	16	235	16
4103404	**4103304**	0 - 200	0,01	0,03	3,8 x 1,3	50	19	285	16
4103406	**4103306**	0 - 300	0,01	0,04	-	64	19	388	16

misure espresse in mm

Serie DIGITRONIC PLUS

Meccanica di qualità superiore in acciaio inossidabile temprato, con guide lappate per uno scorrimento impeccabile.
Elettronica Swiss made ad elevate prestazioni.
Fornito completo di astuccio e batteria.

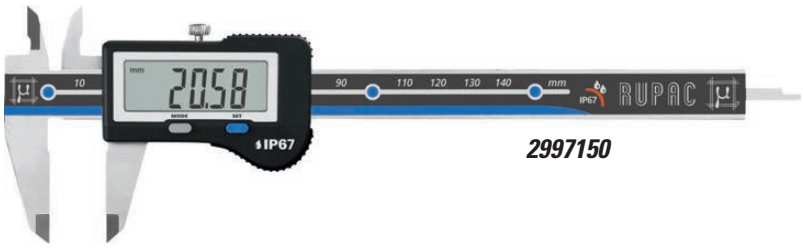

2997150

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Lettura: su display LCD alto contrasto 11,5 mm
Precisione: vedi tabella, escluso errore di quantizzazione
Funzioni: ON/OFF, auto ON/OFF, origine, mm/inch, preselezione quota, mantenimento quota

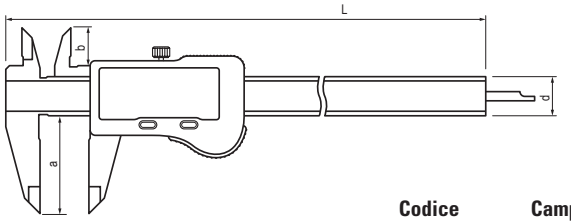

ACCESSORI / RICAMBI

Codice 5304089 Base per misure di profondità L = 100 mm
Codice 7700492 Batteria CR2032 (3V)

Codice	Campo di misura	Risoluzione	Precisione	Asta di profondità	a	b	L	d
2997150	0 - 150	0,01	0,03	3,7 x 1,3	40	16	236	16
2997200	0 - 200	0,01	0,03	3,7 x 1,3	50	19	286	16
2997300	0 - 300	0,01	0,04	3,7 x 1,3	64	21	400	16

misure espresse in mm